


TECHNISCHE FICHE

DucoBox Silent Connect 400

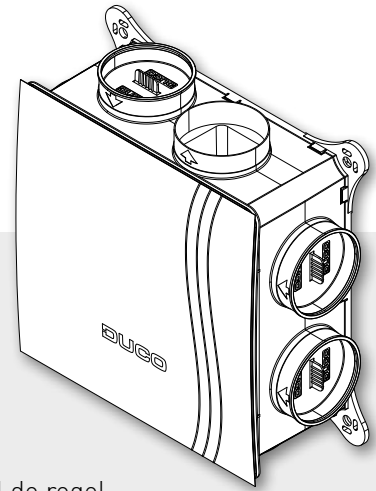

De DucoBox Silent Connect is een compacte, duurzame en uiterst en uiterst energiezuinige afzuigunit, ontwikkeld voor toepassing binnen DUCO's vraaggestuurde ventilatiesystemen en voert de vochtige en/of vervuilde lucht af wanneer dat nodig is en in de juiste hoeveelheid.

De DucoBox Silent Connect maakt gebruik van slechts één printplaat voor zowel de regel- als besturingselektronica. De eenvoudige constructie en efficiënte gelijkstroommotor staan garant voor een lange levensduur.

Fysieke eigenschappen

Artikelnummer	0000-4250 (stekker type F)
Optionele toebehoren	0000-4182 (Silent Plus Pakket)
Afvoercapaciteit bij 150 Pa	400 m ³ /h
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	480 x 480 x 194
Gewicht	4,3 kg
Kleuren	Groen met wit deksel
Communicatie	Duco RF Duco Wired Schakelcontact (spanningsloze ingang) Boxsensor CO ₂ Boxsensor Vocht
	Uitbreidbaar met Duco Connectivity Board (0000-4810)
Kabellengte voedingsstekker	1,5 m (ongeveer 1 m buiten de DucoBox)

Elektrische eigenschappen

Unom	230 VAC – 50 Hz	Inom	0,65 A
Pmax	85 W	Cos	0,55
IP-klasse	IP42		

